

# IANDO

Zonwering & Raamdecoratie  
Zandstraat 13, Herentals  
0472/066.770 - info@iando.be

# HAROL®




## Strak design

## Op zonne-energie

## Geen breekwerken

## Vorzetscreen SC800-ZIP Solar

Vorzetscreen SC800-ZIP Solar heeft genoeg aan zonlicht en werkt volledig autonoom. Dit is een primeur! De installatie gebeurt zonder breek- of elektriciteitswerken zodat de bouwschil intact blijft. Een interessante oplossing voor zowel renovatie als voor nieuwbouw. De krachtige batterij zit standaard weggewerkt in de kast waardoor het strak karakter behouden blijft. Geniet van extra comfort, met dank aan de zon.

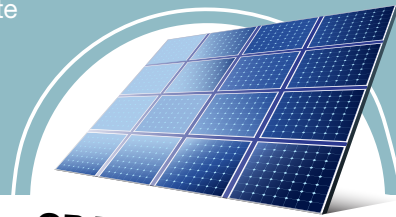


### OP ZONNE-ENERGIE : GEEN BREEKWERKEN!

### Unieke eigenschappen: vorzetscreen SC800-ZIP Solar

Geen breek- of  
elektriciteitswerken

Strak design met  
geïntegreerde batterij

Strakke doeken dankzij  
innovatief ZIP-systeem  
met roestvrij stalen veertje

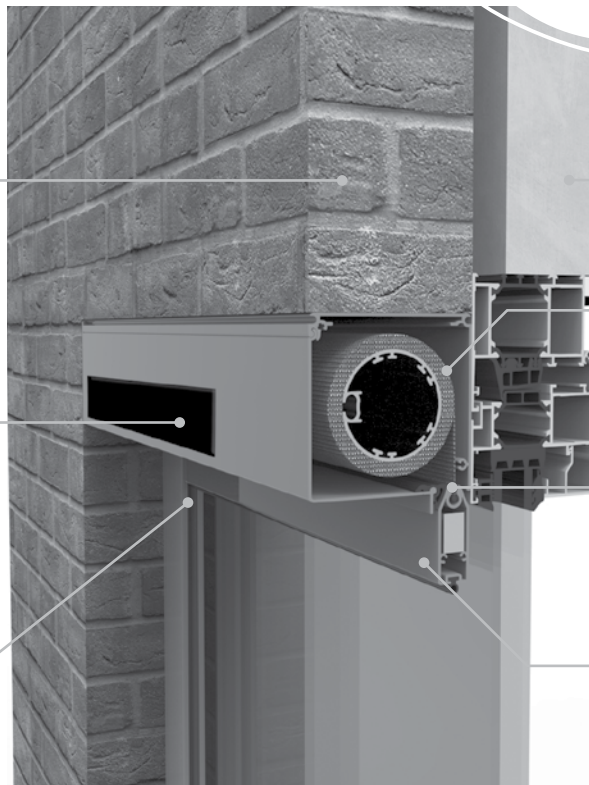

Ideaal voor renovatie

Insectenwerend  
screendoek

Langere levensduur van  
de doeken dankzij unieke  
Xglide technologie

Extreem windbestendig,  
tot wel 140 km/uur\*

\* Testresultaten volgens WTCB gaan bij constante druk tot 1000 Pa  
"> 140 km/u" en een gemiddelde afmeting van 3,5 x 3 m.

## Screens volledig afgestemd op je buitenschrijnwerk

Alle RAL-kleuren zonder meerprijs.  
Harol biedt bovendien ook de standaard structuurlakkleuren van deze raamfabrikanten aan zonder meerprijs:

K-7 RAL-waaier



**aliplast**  
aluminium systems

**profel**  
ALUMINIUM SYSTEMEN

**R**  
REYNAERS  
ALUMINIUM

**sapa:**  
buildingsystem  
ARCHITECTURAL ALUMINIUM SOLUTIONS

Finstral

## Strakke, vierkante screenkast




**Beschikbare maten:**

90x90\*,  
110x110\*, 150x150

\*De buitenmaten 90 en 110 zijn enkel mogelijk wanneer de batterij buiten de kast geïnstalleerd wordt (optioneel).

## Voor elke situatie de perfecte geleider

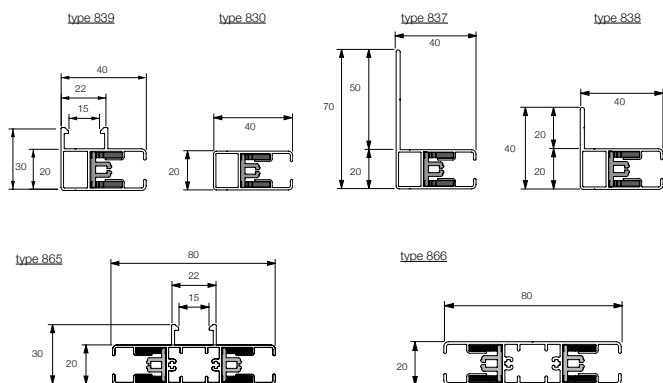

\* Bredere geleiders (55mm) ook beschikbaar

## De juiste doek voor een perfect resultaat

- » Visueel comfort
- » Thermisch & akoestisch isolerend
- » Uiterst duurzaam
- » Vuil afstotend en brandwerend
- » Insectenwerend
- » Je eigen logo of bedrukking mogelijk



## Beschikbare doeken en hun eigenschappen

Type	Soltis Horizon 86	Soltis Perform 92	Soltis Opaque B92	Serge 600	Serge 1%	Serge 600 Lunar
Gewicht ca. (g/m <sup>2</sup> )	380	420	650	525	638	678
Dikte ca. (mm)	0,43	0,45	0,6	0,74	0,78	0,73
Doorlaatbaarheid van directe zonnestralen	14%	3 ~ 4%	0%	5%	1%	0%
Zontoetredingsfactor: g <sub>tot</sub> waarden*	0.15 - 0.22	0.05 - 0.15	0.02 - 0.05	0.01 - 0.10	0.05 - 0.09	0.02 - 0.09

Hoe lager de g-waarde, hoe hoger de thermische isolatie  
\* Beglazing C U=1,2

**Serge Ferrari**

**copaco**  
SCREENS & DOEKEN

## Bedieningsmogelijkheden

» Draadloos: RTS

## Maximumafmetingen

- » Max. breedte: 2,5 m
- » Max. hoogte: 3 m
- » Max. oppervlakte: 7,5 m<sup>2</sup>

**somfy**



**HAROL**

ZONWERING • BUITENLEVEN • ROLLUIKEN • GARAGEPOORTEN